

DKOR45° HYPER SPIRAL KUŽ60- FEMALE BSPP - Hydraulická ocel. koncovka 420 Bar, okroužek

Kód produktu: 59267

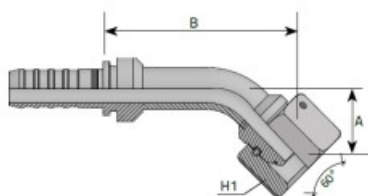


Hyper Spiral

Vitillo

BSPP FEMALE 45° ELBOW

DKOR 45° KUŽ60- FEMALE HYPER SPIRAL BSPP GAS

BSPP FEMALE 45° ELBOW


DKOR 45° KUŽ60- FEMALE HYPER SPIRAL BSPP GAS

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-35°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**
- Materiál těsnění: **NBR - okroužek**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **ISO 12151**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro strojní zalisování**

Speciální lisovací nátrubek DKOR45° s kuželem 60° a okroužkem pro hydraulické hadice s tlaky až do 420 Bar. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Velikost [modul]

Vnitřní závit

Šestihran

Provozní tlak

Kóta B

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

HF45G1212SP

20 mm

(-12)

3/4"-14

32

420 bar

43,6

3/4"

ks

522,80 Kč

 Lanškroun: **11,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45G1616SP

25 mm

(-16)

1"-11

42

420 bar

43,1

1"

ks

860,90 Kč

 Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45G2020SP

32 mm

(-20)

1.1/4"-11

50
350 bar
43,6
1.1/4"
ks

1 277,00 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**