


ASFA-S 16x0,8 HT/W4 - Šneková hadicová nerezová spona W4, šířka pásku 16 mm

Kód produktu: 33222

Tip



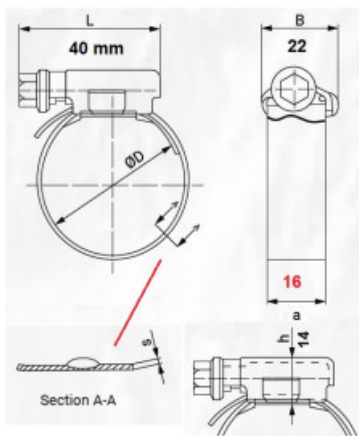

- Výrobce: [DAMESA - MIKALOR](#)
- Materiál produktu: **W4 - nerezová ocel AISI 304**
- Norma výrobku: **EU 2002/95/EC, DIN 3017**
- Použití produktu: **Hadicové spony**
- Zkrácená poznámka: **Maximální utahovací síla 14 Nm, doporučená 10,5. RPM: 540 ± 5 ot./min.**

Spony s vysoce výkonným utahovacím momentem a vylepšenou konstrukcí zámku s dvojitou upevňovací výztuhou. Díky konstrukci nového 8 mm šestihranného šroubu a šířce pásku 16 mm můžeme zvýšit utahovací moment o více než 118 % ve srovnání s rozsahem šířky S 12 mm. Přitom jde o zvýšení výkonu o 48%! Spony jsou navrženy a vyrobeny s dokonale zaoblenými hranami pásku. Díky svému vysokému výkonu jsou spony zvláště vhodné pro průmyslové aplikace v automobilovém sektoru. Pokrývají všechny aplikační průměry hadic od 25 do 206 mm. V některých případech je možné považovat spony za náhradu čelistových spon GBS. Výhodou je možnost rozevření spony bez demontáže koncovky od hadice, rychlost montáže a možnost zdvojení spon na krátkém toulcovém nátrubku. Materiál: Pás a pouzdro: Nerezová ocel X5Cr Ni1810 (AISI 304), Šroub: Nerezová ocel (AISI 304).

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Síla pásku

Šířka pásku

Provozní tlak

Utahovací moment

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

025/045-ASFAS16-W4

25-45

0,8 mm

16 mm

55 bar

10,5

0,009 kg

50

ks

56,00 Kč

Lanškroun: ☐Pardubice: ☐Lín: ☐Praha - Zličín: ☐Praha - Letňany: ☐Ostrava: ☐

032/054-ASFAS16-W4

32-54

0,8 mm

16 mm

50 bar

10,5

0,011 kg

50

ks

58,70 Kč

Lanškroun: ☒Pardubice: ☐Lín: ☐Praha - Zličín: ☐Praha - Letňany: ☐Ostrava: ☐

045/067-ASFAS16-W4

45-67

0,8 mm

16 mm

45 bar

10,5

0,013 kg
50
ks
59,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
057/079-ASFAS16-W4
57-79
0,8 mm
16 mm
40 bar
10,5
0,017 kg
50
ks
61,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
070/092-ASFAS16-W4
70-92
0,8 mm
16 mm
30 bar
10,5
0,019 kg
50
ks
62,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
083/105-ASFAS16-W4
83-105
0,8 mm
16 mm
20 bar
10,5
0,02 kg
25
ks
64,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
095/118-ASFAS16-W4
95-118
0,8 mm
16 mm
17 bar
10,5
0,02 kg
25
ks
68,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
108/130-ASFAS16-W4
108-130
0,8 mm
16 mm
14 bar
10,5
0,022 kg
25
ks
69,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
121/143-ASFAS16-W4
121-143
0,8 mm
16 mm
11 bar
10,5
0,023 kg
25
ks
73,00 Kč
Lanškroun: 11,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

133/156-ASFAS16-W4

133-156

0,8 mm

16 mm

8 bar

10,5

0,026 kg

25

ks

74,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0