

EVO Y100 Filtr+Regulátor+Lubrikátor - FR 2+ Regul.+ Lubrikátor+Manometr

Kód produktu: 53411



Y100
FR2 + L

FRL Evo



Y100
FR2 + L

FRL Evo



Y100
FR2 + L

FRL Evo


AIGNEP Y100 Serie FRL Evo

Code	Misure Size	Zavit Thread	Filtrazione Filtration Grade	Regolazione Regulation Range
Y100	1	0	3	1
FRL 1 → 05 = G 1/4" 1 = 5 µm 1 = 0-2 bar				
FRL 2 → 06 = G 1/2" 2 = 20 µm 2 = 0-4 bar				
3 = 0-8 bar				
4 = 0-12 bar				

Modello Code	Misure Size	Valvola Thread	Filtrazione Filtration	Regolazione Regulation	Normali Flow rate	Scelta Select
Y100 103 231 100	FR+L1	1/4"	20 µm	0 - 8 bar	1500 Nl/min	DEP
Y100 104 231 100	FR+L1	3/8"	20 µm	0 - 8 bar	1500 Nl/min	DEP
Y100 104 232 100	FR+L1	3/8"	20 µm	0 - 8 bar	1500 Nl/min	A
Y100 204 231 100	FR+L2	3/8"	20 µm	0 - 8 bar	2700 Nl/min	DEP
Y100 205 231 100	FR+L2	1/2"	20 µm	0 - 8 bar	2700 Nl/min	DEP
Y100 205 232 100	FR+L2	1/2"	20 µm	0 - 8 bar	2700 Nl/min	A

Condensate exhaust System

⚙️ = Automatic / Automatisch
DEP = Vacuum operated / Unterdruck

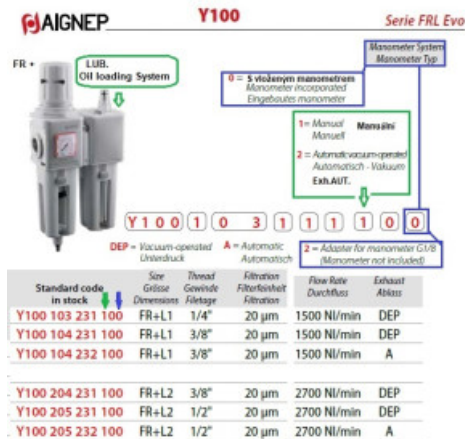

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Technopolymer (bez křemíku)**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **FR 2 - 2700 L/min (8 Bar)**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Regulace tlaku vzduchu + filtrace**
- Zkrácená poznámka: **Výrobek splňuje normu do výbušného prostředí II 2GD Ex h TX.**

Pro lepší úpravu vzduchu s maximálním tlakem 18 barů je řada Aignep FRL Evo k dispozici ve dvou velikostech FRL: FRL 1 (IG 1/4"-3/8") a druhá FRL 2 (IG 3/8" -1/2"). Standardní regulační rozsah tlaku je 0,1 až 8 bar. Řadu doplňují kovové závit, které zaručují účinnost a odolnost. Vnitřní průchody komponentů byly navrženy tak, aby měly větší proudění vzduchu. Standardní filtrace je 20 µm. Manometr je integrován do hlavního tělesa a je k dispozici pro několik prahových hodnot filtrování a rozsahů nastavení. Vypouštění kondenzátu: Volba v kodu 10. pozice: 1 - manuální, 2 - automaticky přes plovák (max. 8 Bar). *Exh.AUT.": Automatický odvod kondenzátu s plovákem odvádí kondenzát při dosažení maximální úrovně nezávisle na použitém tlaku. Typu "vakuové" jsou poloautomaty označené SM. Řešení přimazávání vzduchu - Lubrikátor (pozice 11): 1 - Manuální, 2 - automatické sací nastavení podtlakem. Ostatní regulační tlaky nebo verze na poptávku.

Varianty zboží

Objednací kód
Filtrace
Provozní tlak
Vnitřní závit
Hmotnost
Typ
Regulace
Provedení
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

Y100204131100

5 mikronů
15 Max. bar
G 3/8"
2,2 kg
Exh.vakuové
0,1-8
Lub.-manual
ks

3 165,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y100204131200

5 mikronů
15 Max. bar
G 3/8"
2,2 kg
Exh.vakuové
0,1-8
Lub.-automat.
ks

3 507,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y100204132100

5 mikronů
15 Max. bar
G 3/8"
2,2 kg
Exh.AUT.
0,1-8
Lub.-manual
ks

3 883,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y100204132200

5 mikronů
15 Max. bar
G 3/8"
2,2 kg
Exh.AUT.
0,1-8
Lub.-automat.
ks

4 225,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y100204231100

20 mikronů
15 Max. bar
G 3/8"
2,2 kg
Exh.AUT.
0,1-8
Lub.-automat.
ks

3 165,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y100204231200

20 mikronů
15 Max. bar
G 3/8"
2,2 kg
Exh.vakuové
0,1-8
Lub.-automat.
ks

3 507,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y100204232100

20 mikronů
15 Max. bar
G 3/8"
2,2 kg
Exh.AUT.
0,1-8
Lub.-manual
ks

3 883,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y100204232200

20 mikronů
15 Max. bar
G 3/8"
2,2 kg
Exh.AUT.
0,1-8
Lub.-automat.
ks

4 225,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y100205131100

5 mikronů
15 Max. bar
G 1/2"
2,22 kg

Exh.vakuové

0,1-8

Lub.-manual

ks

3 165,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y100205131200

5 mikronů

15 Max. bar

G 1/2"

2,22 kg

Exh.vakuové

0,1-8

Lub.-automat.

ks

3 507,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y100205132100

5 mikronů

15 Max. bar

G 1/2"

2,22 kg

Exh.AUT.

0,1-8

Lub.-automat.

ks

4 225,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0